



Zamykacz drzwiowy wierzchni górny S2000

z ramieniem w komplecie



www.dobrezamki.com.pl

Zamykacz drzwiowy wierzchni górny z ramieniem w komplecie

Zamykacz wierzchni drzwiowy S2000 jest przeznaczony do samoczynnego zamykania skrzydeł drzwiowych lewych i prawych.

W zależności od kierunku otwierania drzwi, zamykacz może być mocowany zarówno na ościeżnicy, jak i na skrzydle drzwiowym.



Dostępne kolory



Parametry S2000

Wielkość - EN 2 / 3 / 4 / 5*

Regulacja zamykania - wkręt reg.

Regulacja domknięcia - wkręt reg.

Wymiary - 206 x 55 x 39 cm



DOBREZAMKI.COM.PL

Dlaczego S2000?

Zamykacz LOB ma możliwość płynnej regulacji prędkości zamykania drzwi. Funkcja ta wykorzystywana jest w obiektach użyteczności publicznej, szpitalach i ośrodkach dla osób niepełnosprawnych. Wyposażony został w zawory termodynamiczne w standardzie, dzięki czemu nie ma konieczności regulacji sezonowej. Zamykacz S2000 umożliwia montaż na skrzydle zarówno po stronie zawiasów, jak i po stronie przeciwnej. Ponadto posiada funkcję antywiatrową, regulowaną zaworem.

Zastosowanie zamykacza

Wielkość	Szerokość drzwi mm	Masa drzwi kg	Kąt otw.
EN 2	850	40	180°
EN 3	950	60	180°
EN 4	1100	80	180°
EN 5*	1250	100	125°

Instrukcja ogólna


S2000

KROK 1

- A. Sprawdź drzwi: lewe czy prawe.
- B. Wybierz typ montażu.

KROK 2

- A. Zapoznaj się z instrukcją montażu, który wybrałeś.
- B. Postępuj zgodnie z instrukcją, aby poprawnie wykonać montaż i regulację.

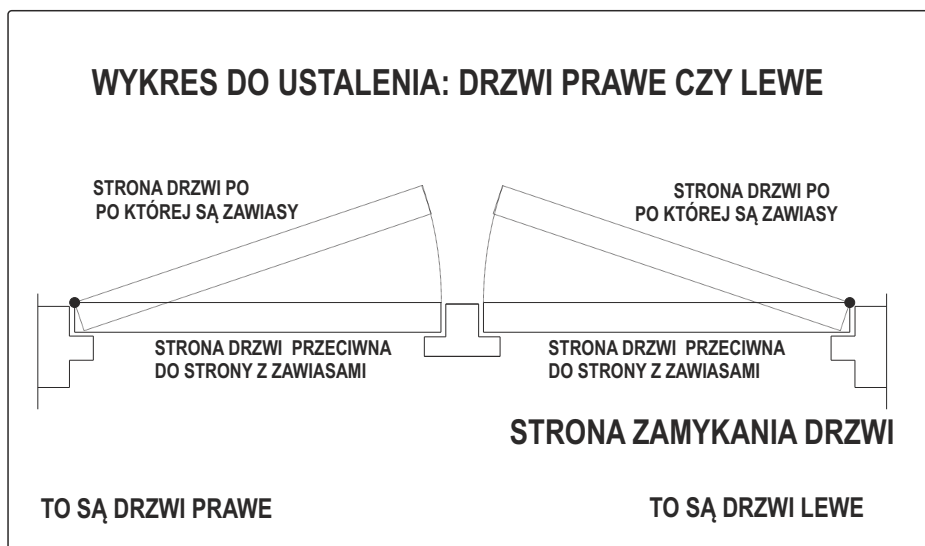



KROK 3

- A. Umieść korpus zamykacza i ramię zewnętrzne (lub mocowanie równoległe i ramię zewnętrzne) na drzwiach i ościeżnicy, według rysunku.
- B. Umieść główne ramię na sworzeń we właściwej pozycji, jak pokazano na rysunku i dokręć śrubę ramienia z podkładką zabezpieczającą.
- C. Wyreguluj długość ramienia zewnętrznego, przymocuj je do ramienia głównego na przegubie łączącym i dokręć nakrętkę zabezpieczającą.

KROK 4

Nałóż nakładkę na sworzeń po nieużywanej stronie i włóż gumową zatyczkę do jednego z nieużywanych otworów w korpusie, a następnie nasuń pokrywę.

KROK 5

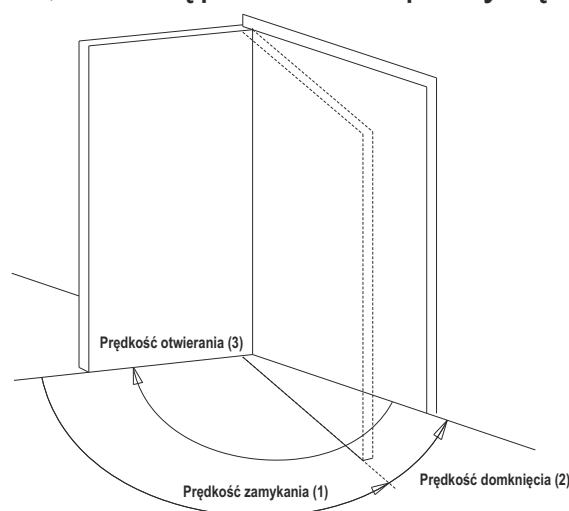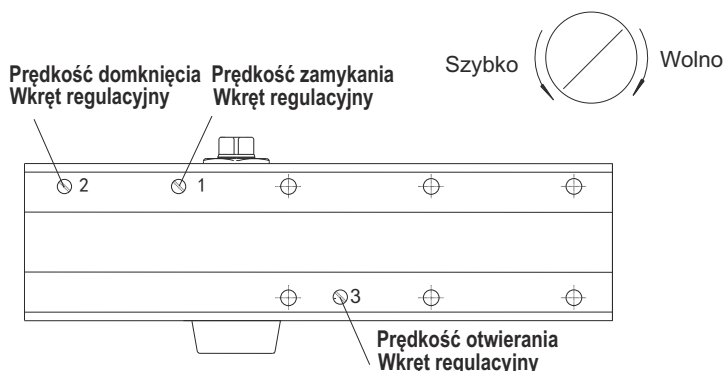

Prędkość zamykania i domknięcia reguluje się oddzielnie zaworami 1 i 2.

Prędkość otwierania reguluje się zaworem 3.

- A. Obroty zgodne z ruchem wskazówek zegara zmniejszają prędkość.
- B. Obroty w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara zwiększają prędkość.



LOB S.A.

ul. Magazynowa 4
64-100 Leszno
tel. +48 65 525 07 20
fax. +48 65 525 07 50
e-mail: lob@lob.pl

Dział sprzedaży:

tel. +48 65 525 07 48 (57/58/62/87)
e-mail: sprzedaz@lob.pl

Jesteśmy na:



Zdjęcia i kolory przedstawione w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości. Zastrzegamy sobie prawo zmian technicznych i kolorystyki. Za pomyłki i błędy w druku nie ponosimy odpowiedzialności.